



Сходи Сх-1
24-25 поверх

Архітектурні рішення

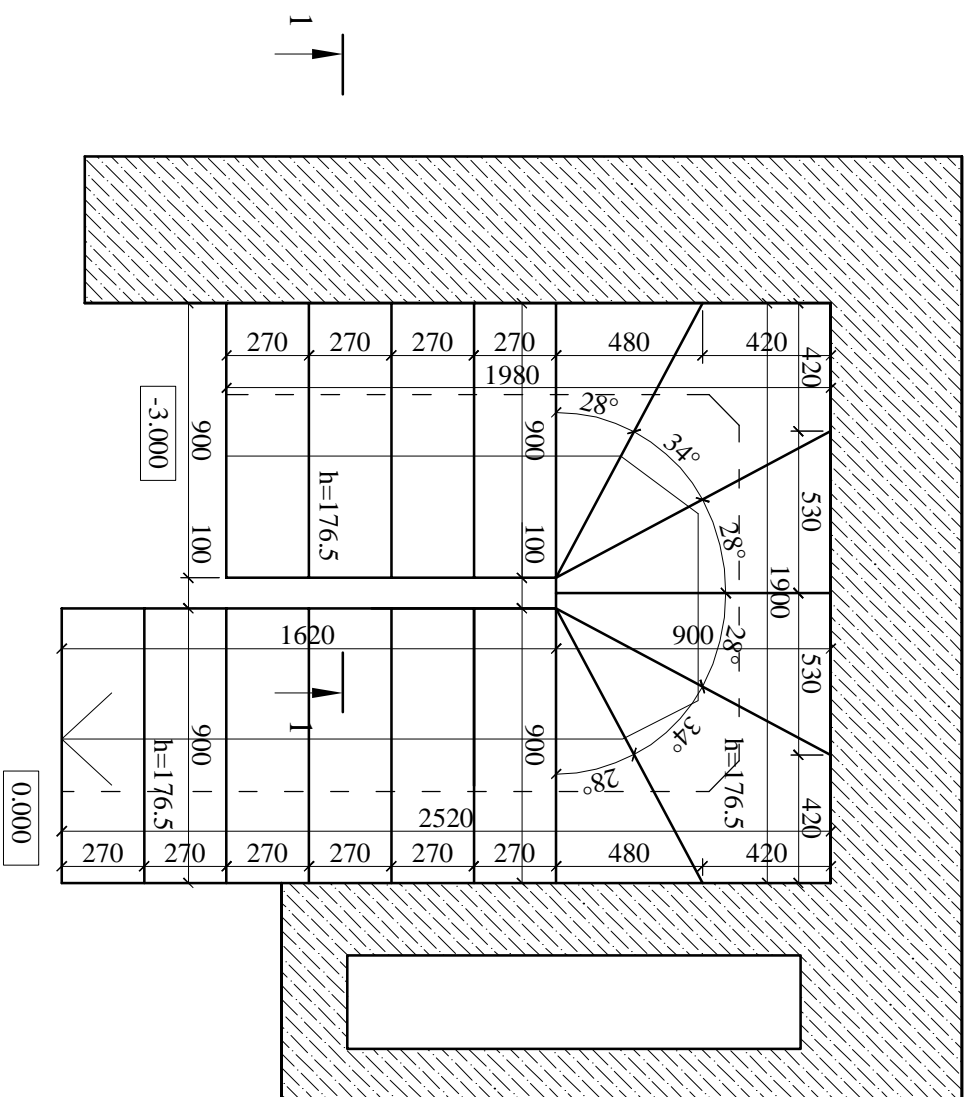


(опалубне креслення)
1-1

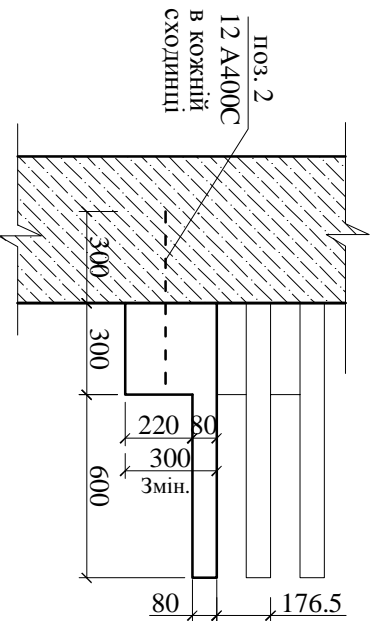

поз. 2
12 А400С
в кожній
сходищі

2-2


(опалубне креслення)

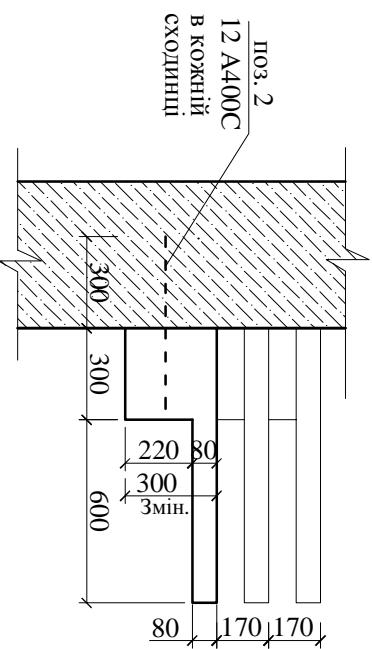

поз. 2
12 А400С
в кожній
сходищі

Сходи Сх-2
25 поверх - тераса (25+поверх)

Конструктивні рішення

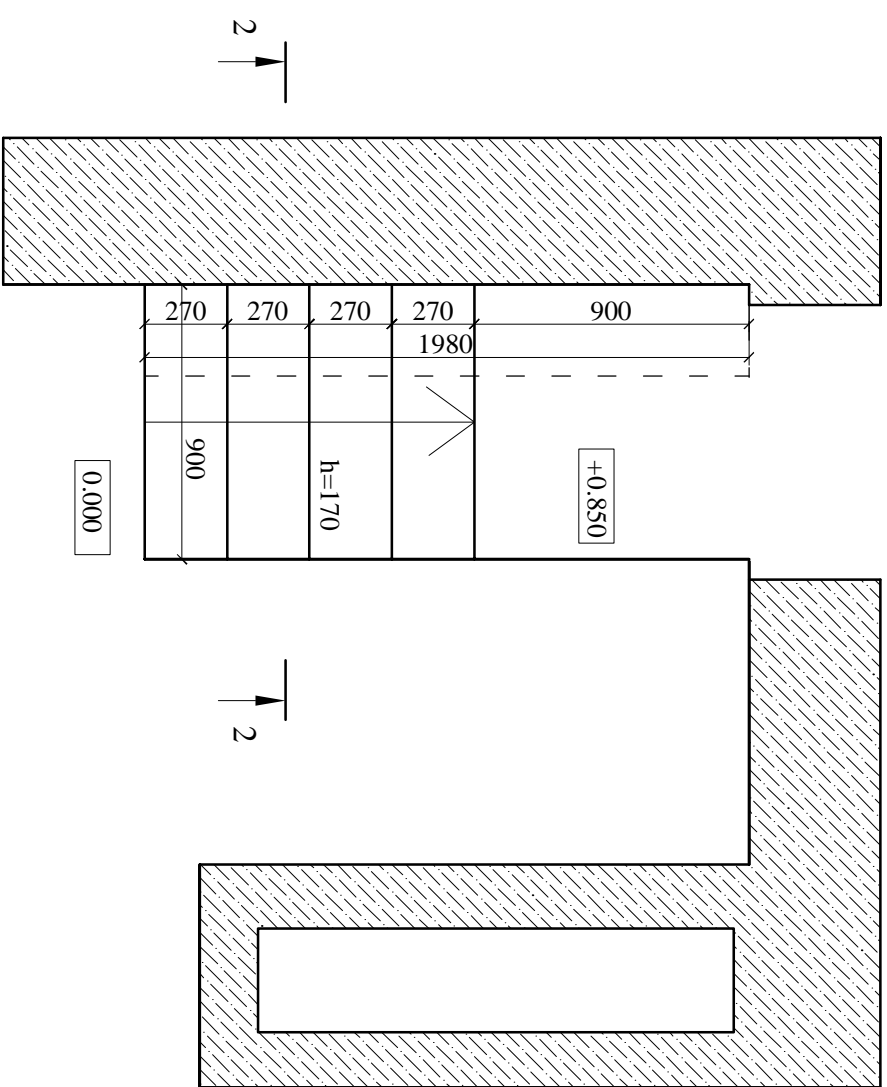

2

2

1. Сходи СХ-1, СХ-2 монолітні залізобетонні.
2. Для кріплення монолітних сходів до несучих конструкцій будинку, засверлити та встановити на цементно-піщаному розчині М100 анкери стержні (поз. 2 (12А400С) L=600мм з кроком в кожній сходищі (крім місць де димовентильні канали) а також в місцях примикання до монолітних з б плит перекриття (крок 100)
3. При необхідності, передбачити випуски (закладні деталі) для кріплення огороження сходів

Змін.	Кіл. дій	Архуш	Н док	Підпис	Дата	Сходи Сх-1, Сх-2 Архітектурні та конструктивні рішення	Стадія	Архуш	Архушів
									1

Погоджено:

Підпис і дата

Зам. інв. N

